

KABEL MIC

KABEL RCA

Keistimewaan

- Kawat tembaga berkualitas tinggi.
- Konduktor OFC (99,997%) dan OFHC untuk resistensi rendah.
- Jaket lebih fleksibel terbuat dari PVC yang lembut, tahan lama, dan pilihan warna lebih bervariasi.

Penggunaan

- Kabel Penghubung audio-video.

KABEL HEAD/MIC

Keistimewaan

- Kawat tembaga berkualitas tinggi.
- Konduktor OFC (99,997%) dan OFHC untuk resistensi rendah.
- PVC jaket transparan dengan warna yang bervariasi

Penggunaan

- Perlengkapan dan aksesoris audio.


KABEL TRANSPARAN

Keistimewaan


- Konduktor OFC (99,997%) dan OFHC untuk resistensi rendah.
- Insulasi yang ditingkatkan untuk memperluas jangkauan frekuensi.
- Konduktor gulung non-parallel untuk meminimalkan noise.
- Perlengkapan dan aksesoris audio.

Penggunaan



- Perlengkapan dan aksesoris audio.
- Speaker Mobil dan Home Audio

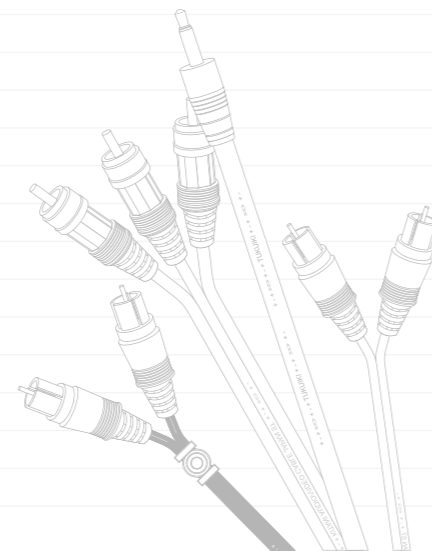



MODEL	MIC TWIST PAIR	MIC QUAD CORE
Penghantar Dalam, Kawat/Diameter Penghantar (mm)	2 X 18/0.12	4 X 18/0.12
Isolasi, Diameter Luar (mm)	1.4	1.4
Benang diameter (mm)	4 yarn/0.25	8 yarn/0.25
Pilinan bunching/diameter (mm)	2.8	3.38
Polish Pound Thickness (mm)	0.04	0.04
Pilinan; kawat/diameter penghantar (mm)	80/0.12	80/0.12
Pembungkus Luar (mm)	5.6	5.8
Berat Kabel (kg/km)	38.27	43.82
Panjang Standar (m)	50, 100	50, 100
Panjang Standar dengan Jack (m)	50, 10	50, 10
Spesifikasi Listrik	Tahanan Penghantar (20 OC) (/km)	-
	Tegangan (AC/min)	1000
	Tahanan Pembungkus Dalam (M -km)	1000 min.
Spesifikasi Mekanik	Pemuluran Tahanan Penghantar (%)	15
	Kuat Tarik Isolasi Sheating (N/mm2)	12.5/18
	Pemuluran Isolasi/Sheating (%)	250/300

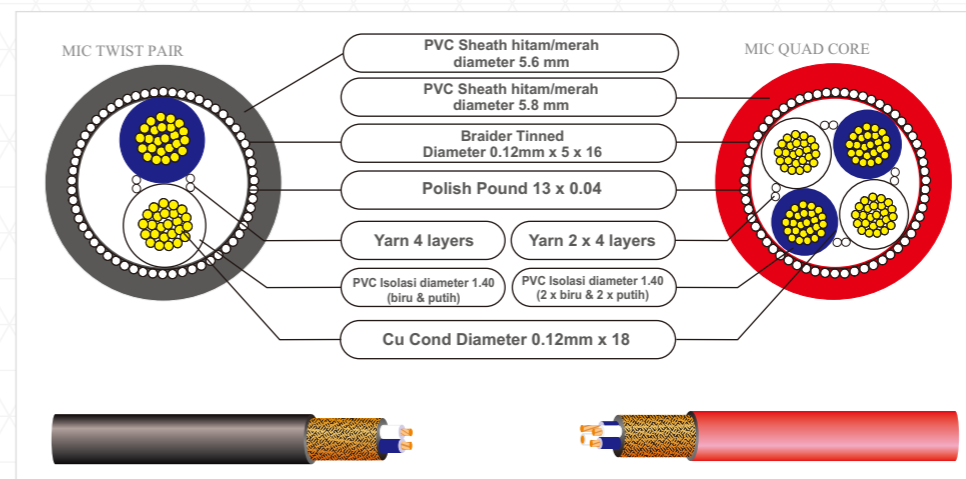



JENIS KABEL	UKURAN PANJANG (m)	ISI PER DUS (Pcs)
MIC QUAD CORE	90	1
MIC QUAD CORE	100	6
MIC QUAD CORE	50	6
MIC QUAD CORE	100	6
MIC TWISTED PAIR	100	6
MIC TWISTED PAIR	50	8
MIC TWISTED PAIR	900	6

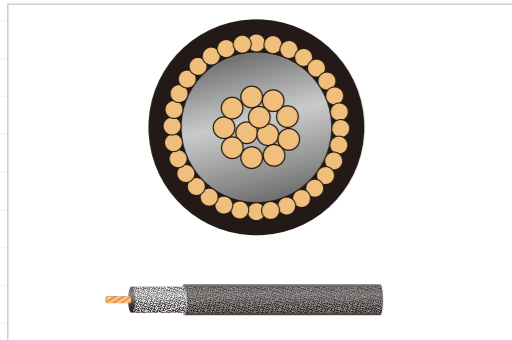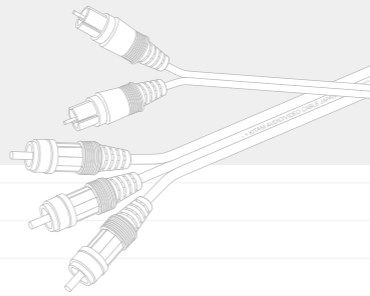


TOA MALE (6.35mm) TO TOA MALE (6.35mm) MONO NEW *

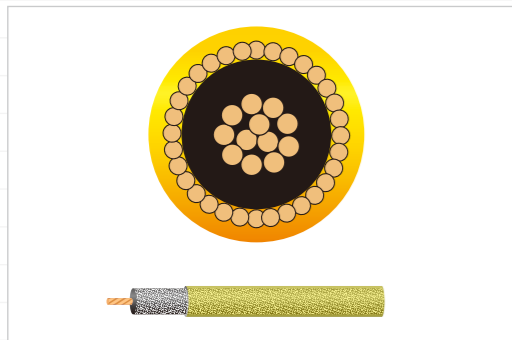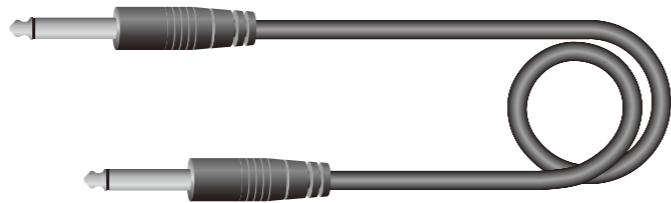

TOA MALE (6.35mm) TO TOA FEMALE (6.35mm) MONO *

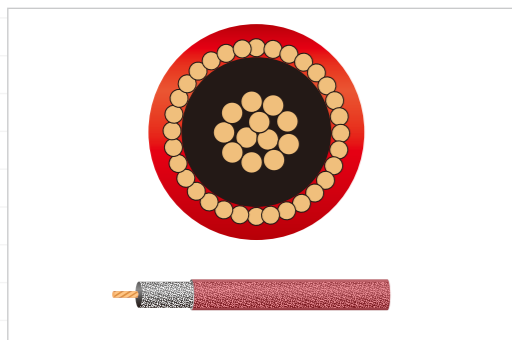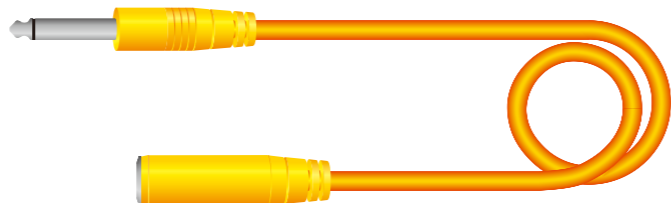

TOA MALE (6.35mm) TO MIC (6.35mm) *

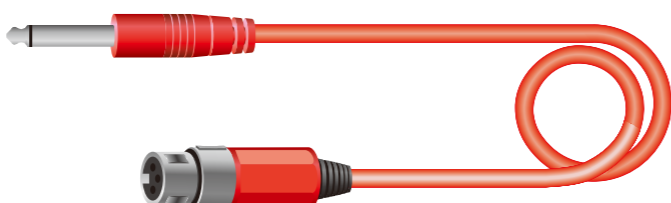

* Pesanan Khusus